注 意 事 項

*ご使用になる際には、製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読みください。

- ◉交換期限は製造後7年です。（製造年月は、本体の六角部に数字で表示してあります。）
- ◉本製品の取付工事は、液化石油ガス設備士の資格を有する方が行ってください。
- ◉本製品は、LPガス設備以外には使用しないでください。LPガス専用のホースです。
- ◉分解・改造または取り外しはしないでください。
- ◉火炎、輻射熱を受ける場所、冠水する場所、湿度の高い場所、洗剤、食用油等のかかる場所には設置しないでください。
- ◉取替えが容易にできない隠ぺい部には設置しないでください。
- ◉本製品を2本以上接続することは絶対にしないでください。
- ◉極端な曲げ、ねじり力、引張力などが加わらないように、過度に長いものを用いないでください。
- ◉配管用パイプレンチをスパナの代用にしないでください。キズが付き腐食の原因となります。
- ◉TUネジ部は、『TU』表示のある燃焼器具側のネジ、もしくは専用の継手金具に接続してください。
- ◉TUネジ部は、パッキンシール構造になっていますので、ネジ部にシール剤等を使用しないでください。
- ◉取付終了後は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に定められた気密試験およびガス栓の開閉操作を行い、作動状態の確認をしてください。
- ◉LPガス設備の安全を図るため、燃焼器用ホース本体に数字で表示してある製造年月、型式名とメーカー名を消費者保安台帳に記録して、期限管理によって保安確保に万全を期してください。
- ◉ガス漏れ検知液を塗布した後は、サビ等の発生を防止するため、よく拭き取ってください。腐食しない検知液については、弊社にお問い合わせください。
- ◉過酷な環境下では早めに取り替えてください。
- ◉物を落としたり、衝撃を加えないでください。
- ◉本製品を保管される場合は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所は避け、長期間の在庫にならないようご注意ください。

固定式燃焼器と末端ガス栓の接続方法は、液石法「施行規則第44条第1号ヲ」及び「供給・消費・特定供給設備告示第10条3号・4号」により、既設・新設設備に関わらず、「ねじ接続」と規定されています。固定式燃焼器に「ゴム管」を使用している設備は、早急に「ねじ接続」への改善を実施してください。

株式会社 桂精機製作所

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1
（アーバンスクエア横浜8F）
Tel.(045)461-2334 Fax.(045)461-2354
E-mail／info@katsuraseiki.co.jp
U R L／http://www.katsuraseiki.co.jp

*お求めは、安心とサービスをお届けする当店で…

- ●本カタログ記載の価格には、運送費・取付費は含まれておりません。
- ●本カタログ記載の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

'10.05.3000i

LPガス販売事業者様用

自主検査合格品

LPガス用

燃焼器用 継手金具付 低圧ホース

10φ・14φホース

- ■FH10-SS-2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15
- ■FH14-SS-2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15

ガス栓側	器具側
R½オス自在	TUユニオン

交換期限は製造後7年です。

固定式燃焼器具（湯沸器等）は、燃焼器用継手金具付低圧ホースを使用して配管設備してください。

ご使用になる際には、裏面の注意事項、ならびに製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読みください。

20φ・25φホース

■KL20-500B・700B・900B

ガス栓側	器具側
R¾オス	Rc¾メスユニオン自在

■KL25-500B・700B・900B

ガス栓側	器具側
R1オス	Rc1メスユニオン自在
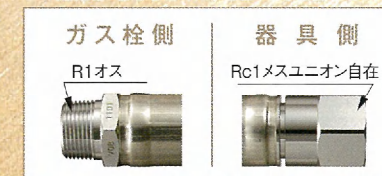
株式会社 桂精機製作所
www.katsuraseiki.co.jp

LPガス用

燃焼器用 継手金具付 低圧ホース

特徴

- ■ ホース内層の外側を鋼線によって補強している、頑丈なホースです。
- ■ 屋外用にも屋内用にもご使用いただけます。
- ■ 両端の接続金具は、ゴムパッキンで絶縁しているため、水道管等からの腐食電流はガス管に流れません。
- ■ 片側のねじが自在で、容易に施工できます。
- ■ 継手金具も豊富で、設置場所・器具に合わせた施工が可能です。

商品ラインナップ

燃焼器用ホースは、ホースの長さと内径によってガス流量が決まります。ご使用になる燃焼器具のガス消費量に合うホースを、ご選定ください。

品名			型式	最大消費量の目安	受注生産品	標準価格(税込)	備考
燃焼器用ホース	10φ	200L	FHホース FH10-SS-2	37.80kW(2.70kg/h)	◎	2,800円(税込2,940円)	
		300L	FHホース FH10-SS-3	36.40kW(2.60kg/h)	◎	3,000円(税込3,150円)	
		400L	FHホース FH10-SS-4	35.00kW(2.50kg/h)	◎	3,200円(税込3,360円)	
		500L	FHホース FH10-SS-5	33.60kW(2.40kg/h)	◎	3,600円(税込3,780円)	
		600L	FHホース FH10-SS-6	32.20kW(2.30kg/h)	◎	3,800円(税込3,990円)	
		700L	FHホース FH10-SS-7	30.80kW(2.20kg/h)	◎	4,000円(税込4,200円)	
		800L	FHホース FH10-SS-8	29.40kW(2.10kg/h)	◎	4,200円(税込4,410円)	
		900L	FHホース FH10-SS-9	28.00kW(2.00kg/h)	◎	4,400円(税込4,620円)	
		1000L	FHホース FH10-SS-10	27.53kW(1.97kg/h)	◎	4,600円(税込4,830円)	
		1100L	FHホース FH10-SS-11	27.06kW(1.93kg/h)	■	4,800円(税込5,040円)	
		1200L	FHホース FH10-SS-12	26.59kW(1.90kg/h)	◎	5,000円(税込5,250円)	
		1300L	FHホース FH10-SS-13	26.12kW(1.87kg/h)	■	5,200円(税込5,460円)	
		1400L	FHホース FH10-SS-14	25.65kW(1.83kg/h)	■	5,400円(税込5,670円)	
		1500L	FHホース FH10-SS-15	25.18kW(1.80kg/h)	◎	5,600円(税込5,880円)	
	14φ	200L	FHホース FH14-SS-2	59.50kW(4.25kg/h)	◎	3,200円(税込3,360円)	
		300L	FHホース FH14-SS-3	58.80kW(4.20kg/h)	◎	3,600円(税込3,780円)	
		400L	FHホース FH14-SS-4	58.10kW(4.15kg/h)	◎	3,800円(税込3,990円)	
		500L	FHホース FH14-SS-5	57.40kW(4.10kg/h)	◎	4,000円(税込4,200円)	
		600L	FHホース FH14-SS-6	56.00kW(4.00kg/h)	◎	4,200円(税込4,410円)	
		700L	FHホース FH14-SS-7	54.60kW(3.90kg/h)	◎	4,600円(税込4,830円)	
		800L	FHホース FH14-SS-8	53.90kW(3.85kg/h)	■	4,800円(税込5,040円)	
		900L	FHホース FH14-SS-9	53.20kW(3.80kg/h)	◎	5,000円(税込5,250円)	
		1000L	FHホース FH14-SS-10	51.80kW(3.70kg/h)	■	5,400円(税込5,670円)	
		1100L	FHホース FH14-SS-11	50.40kW(3.60kg/h)	■	5,600円(税込5,880円)	
		1200L	FHホース FH14-SS-12	49.00kW(3.50kg/h)	■	5,800円(税込6,090円)	
		1300L	FHホース FH14-SS-13	47.60kW(3.40kg/h)	■	6,000円(税込6,300円)	
		1400L	FHホース FH14-SS-14	46.20kW(3.30kg/h)	■	6,200円(税込6,510円)	
		1500L	FHホース FH14-SS-15	44.80kW(3.20kg/h)	■	6,400円(税込6,720円)	
	20φ	500L	KL20-500B	165.00kW(11.80kg/h)	■	7,800円(税込8,190円)	
		700L	KL20-700B	158.00kW(11.30kg/h)	■	8,320円(税込8,736円)	
		900L	KL20-900B	151.00kW(10.80kg/h)	■	8,840円(税込9,282円)	
	25φ	500L	KL25-500B	357.00kW(25.50kg/h)	■	11,700円(税込12,285円)	
		700L	KL25-700B	344.00kW(24.60kg/h)	■	12,480円(税込13,104円)	
		900L	KL25-900B	322.00kW(23.00kg/h)	■	13,260円(税込13,923円)	

● 梱包単位：30本(10φ·14φ共通) ／ 2本(20φ·25φ共通)

20φ·25φ：十川ゴム製

※ ◎：在庫品　■：受注生産品
※ 10φ·14φにつきましては、ご希望の長さのホースを特注品として作成できます。(10φは5m以内。14φは3m以内。)
※ 20φ·25φにつきましては、300mmの長さのホースもご用意できます。

フレキガス栓と燃焼器具との接続方式

接続の方法(燃焼器用ホースと固定式燃焼器具)

燃焼器用継手金具付低圧ホースを燃焼器具に接続する場合は、燃焼器具側の接続部を必ず確認してください。

燃焼器具側	接続方法	ホース側		使用金具
TUオス	○	10φ·14φ	TUメス	金具不要
TUオス		10φ·14φ	TUメス	① TU-L
R½オス R¾オス		10φ·14φ	TUメス	② TU½メスカナグ ③ TU¾メスカナグ
R½オス R¾オス	×	10φ·14φ	TUメス	直接接続不可
R¾オス R1オス	○	20φ·25φ	Rc¾メス Rc1メス	金具不要
Rc½メス Rc¾メス		10φ·14φ	TUメス	④ TU½オスカナグ ⑤ TU¾オスカナグ

継手金具(10φ·14φ専用)

品名	燃焼器用ホース部品				
	TUメス × TUオス(L型)	15Aメス × TUオス	20Aメス × TUオス	15Aオス × TUオス	20Aオス × TUオス
型式	① TU-L	② TU½メスカナグ	③ TU¾メスカナグ	④ TU½オスカナグ	⑤ TU¾オスカナグ
仕様	TUメス × TUオス	Rc½メス × TUオス	Rc¾メス × TUオス	R½オス × TUオス	R¾オス × TUオス
外観					
梱包	100個				
標準価格(税込)	3,640円(税込3,822円)	1,220円(税込1,281円)	1,440円(税込1,512円)	1,220円(税込1,281円)	1,320円(税込1,386円)
備考					

※全て在庫品

交換用パッキン(10φ·14φ専用)

品名	型式	梱包単位	標準価格(税込)	備考
燃焼器用ホース部品　FH用パッキン2mm	FHパッキンTU-P	500個	80円(税込84円)	

※ 20φ·25φにつきましては、シール剤を使用して接続してください。

※在庫品